



Slip Printer TM-U295

Stampante seriale ad impatto per ricevute/ fatture fiscali



Stampante GP 090



Scanner Ra 1001



lunghezza
330 mm



larghezza
375 mm



altezza
210 mm







peso
5 kg

Eleganza, innovazione e affidabilità fanno di Till un prodotto unico nel mercato, pronto per soddisfare le esigenze più sofisticate dei punti vendita ad alto volume di emissioni. Tecnicamente all'avanguardia, è intuitivo e pratico da usare grazie all'ampia tastiera inclinabile da 105 tasti e il display a torretta orientabile. Il rotolo da 80 metri garantisce una lunga operatività e grazie al nuovo sistema "Easy Loading" la sua sostituzione è

estremamente facile e veloce. Nella versione Till RA 2001, la cassa integra anche un dispositivo ricetrasmittente wireless al quale può essere associato il lettore di codici a barre RA 2001.



**bianco opaco
silver**

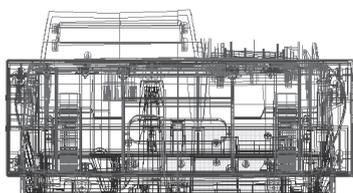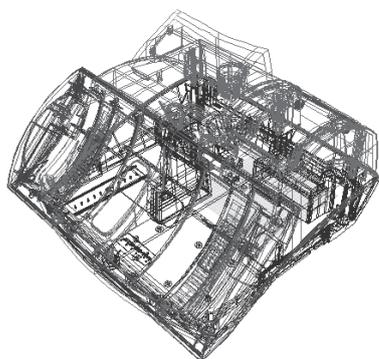

Display:

- LCD retro illuminato 2 righe per 20 caratteri alfanumerici 10 mm (lato operatore);
- LCD retro illuminato, 1 riga per 16 caratteri alfanumerici 15 mm (lato cliente), a torretta orientabile a quasi 360°.

Tastiera:

standard da 73 tasti (max 105) legendabile e programmabile, suddivisa nella parte tastierino numerico e tastiera estesa.

Stampante con taglierina:

termica ad alta qualità grafica (8 dot/mm) con taglierina automatica a taglio parziale.

Rotolo:

larghezza 57,5 mm, diametro da 80 mm.

Velocità di stampa:

150 mm/sec.

Qualità di stampa:

8 dot/mm

Giornale di cassa:

elettronico su Multimedia Card RCH.

Sensori:

fine carta (scarto 0), temperatura testina, coperchio stampante aperto.

Interfacce:

- 1 seriale RS 232 (COM1) con connettore RJ45 per collegamento a PC e lettore codice a barre, alimentata a 5V o 12V;
- 1 seriale RS 232 (COM2) con connettore RJ45, alimentata a 5V o 12V per collegamento altre periferiche;
- 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 24V.

Cabinet:

dimensioni compatte 330 x 373 x 212 mm, dotato di scomparto per cablaggio cavi a scomparsa, slot MMC.

Alimentazione:

alimentatore interno da 24V, 60W, alimentazione 100-240 Vac.

Funzioni grafiche personalizzabili:

32 caratteri di stampa per riga sull'intestazione, Store Logo personalizzabile per insegna attività e 2 loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari.

Funzioni:

annullo, storno articolo, storno scontrino, reso merce, entrate, prelievi, ap. cassetto, percentuali +/- sconti e maggiorazioni, totali di chiusura (5) gestione IVA (6).

Reparti e PLU:

versione retail: fino a 60 reparti richiamabili con tasto diretto, LALO-HALO programmabili, fino a 10.000 PLU con codice numerico (EAN/UPCA) e 12 caratteri di descrizione;

versione ristorazione: fino a 2.500 PLU e gestione di 50 tavoli.

Letture:

lettura memoria fiscale a stampa; lettura foglio giornale elettronico a stampa e a PC.

Gestione Operatori:

fino 10 con log-in / log-out.

Funzioni varie:

ricevuta/fattura su slip printer o GP090 con gestione tacca, scontrino parlante per l'inserimento del CF o p. IVA, calcolo del resto, Help on Line e User Friendly, richiamo totale precedente.